



PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDA DE ALUMINIO



ÍNDICE

4		MODELOS DE PUERTAS
16		COLORES
18		DIMENSIONES
19		OTRAS OPCIONES
21		ACCESORIOS
23		ENSAYOS

MODELOS DE PUERTAS

Todos los diseños de puerta tienen la opción de ser pivotantes.



MH3



Oslo



MH4



Valencia



Oporto



Javea




Florenzia



Vienna



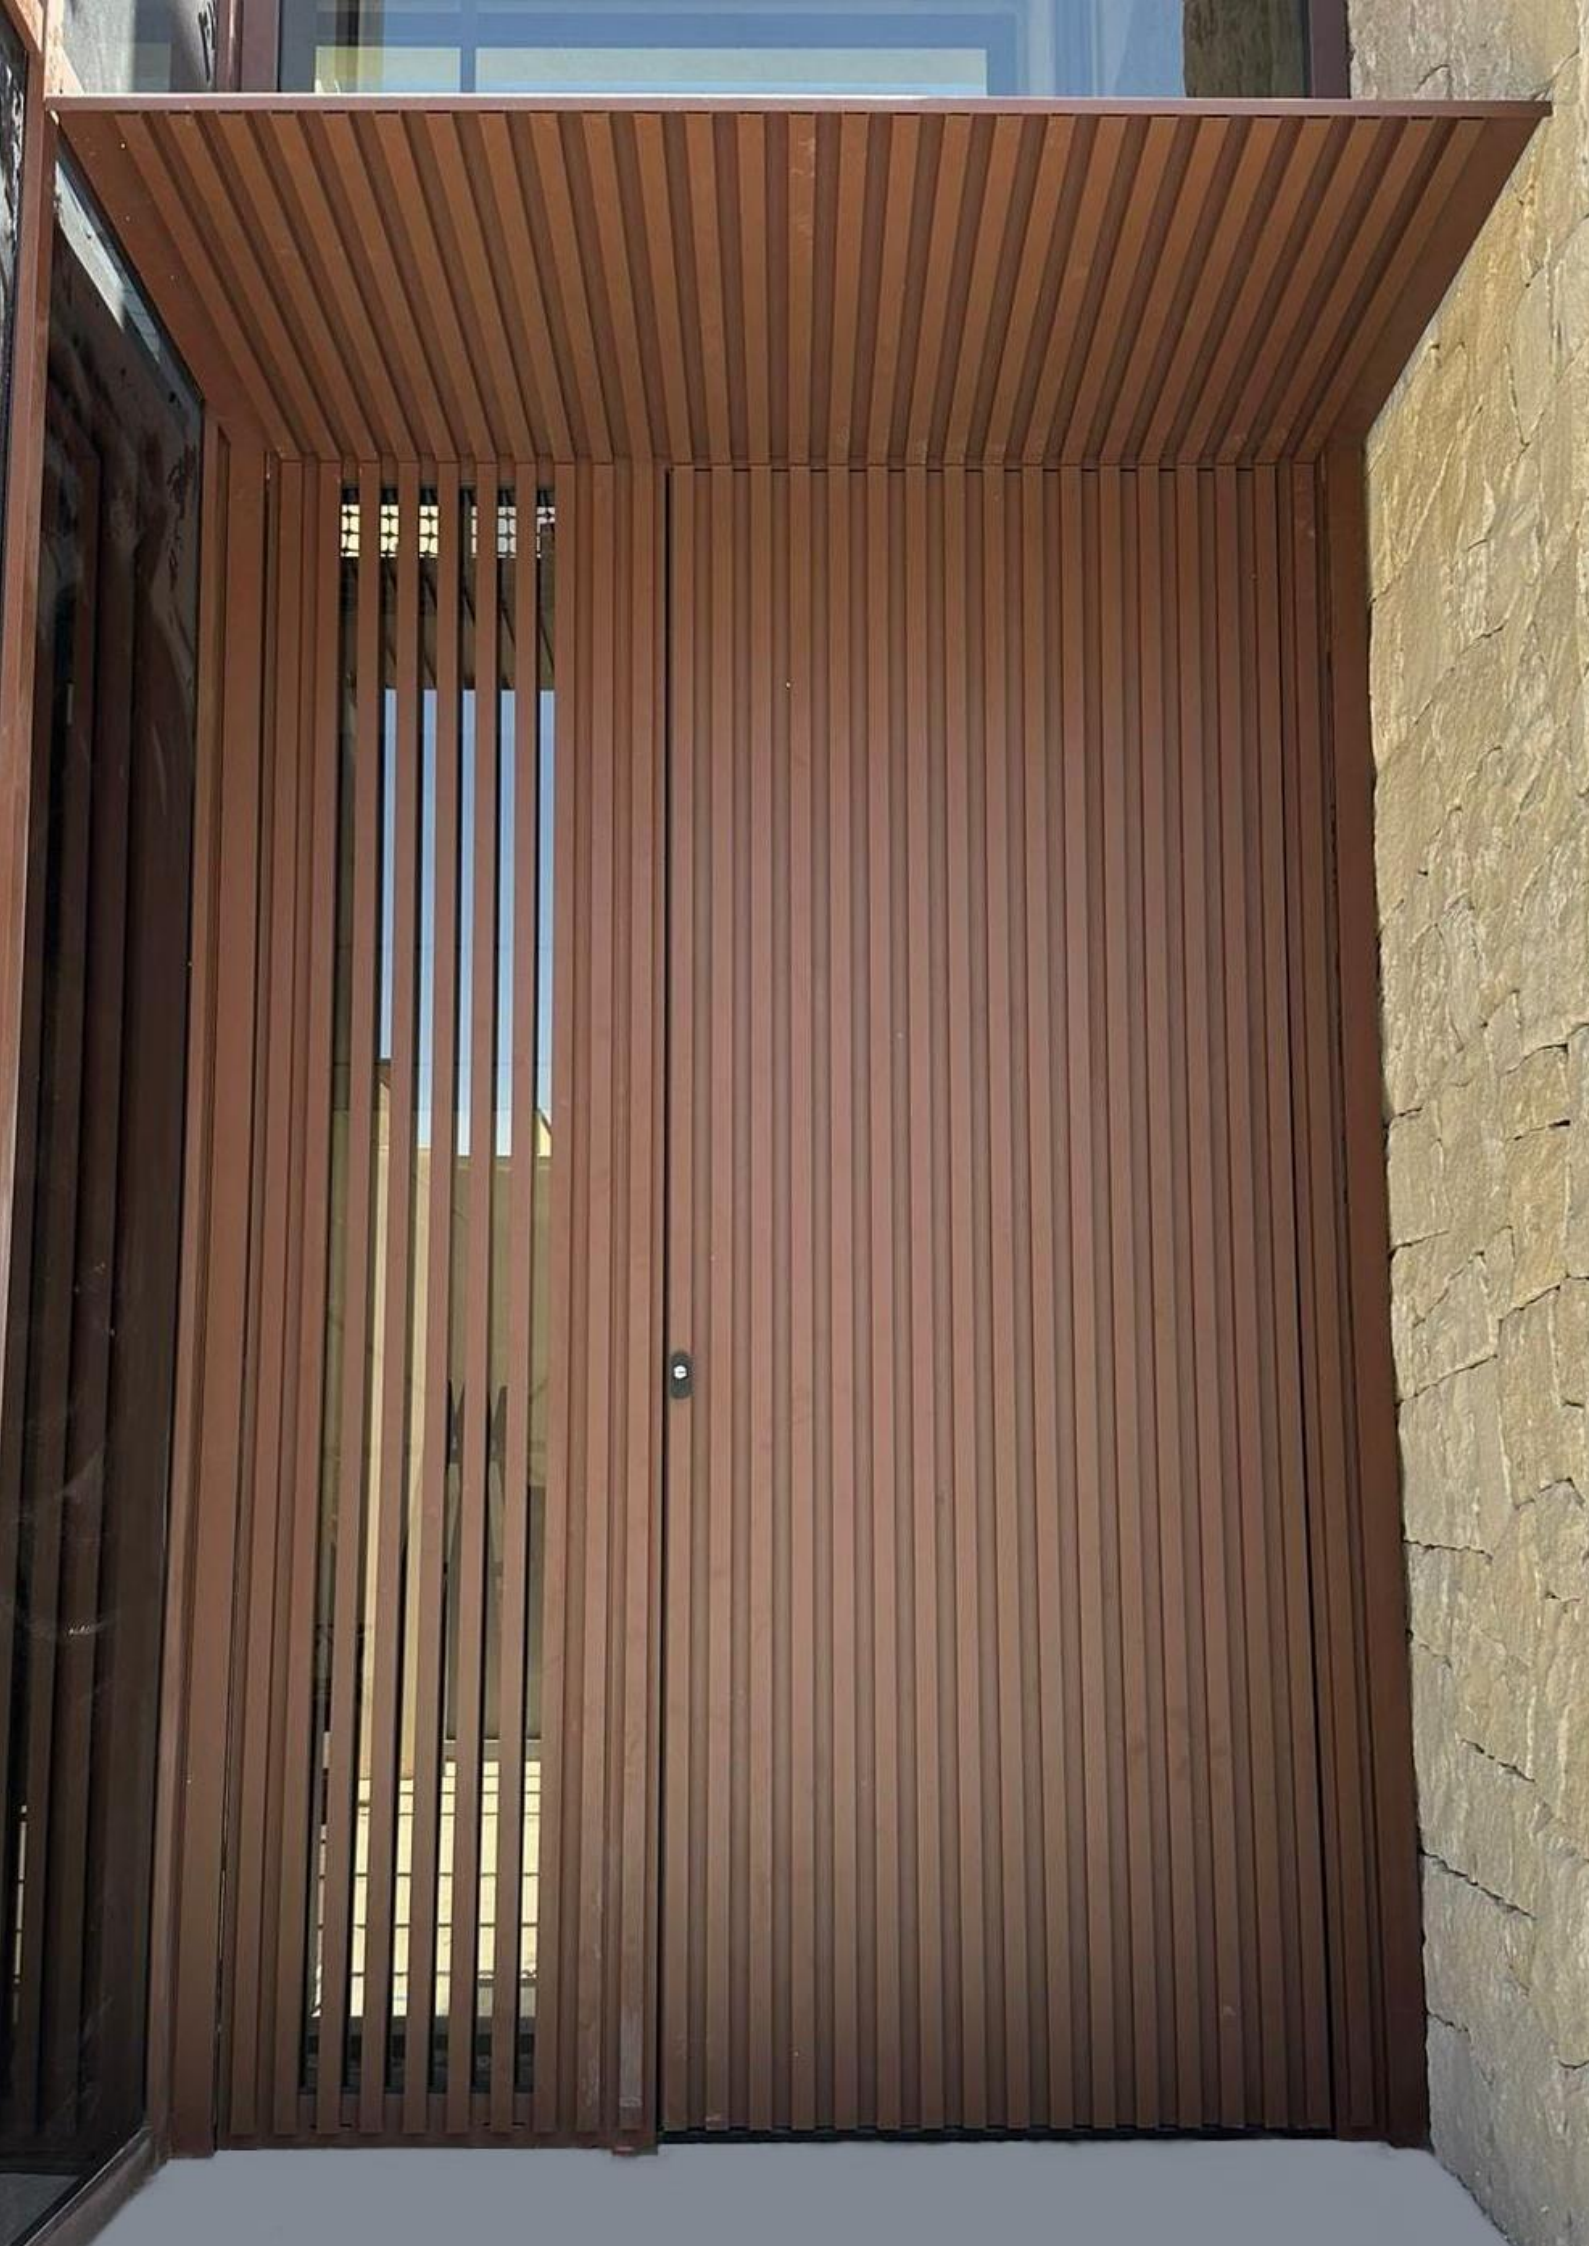



Mercurio



Andorra



Venus



Helsinki



Saturno



Águilas



Nantes



Madrid







Altea



Barcelona



Benidorm



Siberia



Bolonia



Berlin



Canarias



Bruselas






COLORES


ESTÁNDAR




Ral. 1015




Ral. 3005




Ral. 5010




Ral. 5013




Ral. 6002



Ral. 6005



Ral. 6009



Ral. 7011



Ral. 7016



Ral. 7022




Ral. 7022M




Ral. 7035




Ral. 7038



Ral. 8007



Ral. 8014




Ral. 8017




Ral. 8019




Ral. 8019M




Ral. 9005



Ral. 9005M




Ral. 9016



Ral. 9001



Ral. 9010



Ral. 9011

TEXTURADOS



Ral. 9005 txt




Ral. 9016 txt



Ral. 1015 txt




Ral. 6009 txt



Ral. 7016 txt



Ral. 7022 txt



Ral. 8014 txt



Acero txt

MADERA



Teka



Pino Envejecido



Roble Rústico



Embero



Nogal Andaluz




Cedro



Roble Golden



Roble Assi



Nogal Europeo

**Las muestras de color que se observan son una aproximación de los colores reales. Consultar la carta RAL.*

DIMENSIONES

	M	L	XXL
ECO	hasta 2200 X 950 mm		
BASIC	hasta 2300 X 1050 mm	hasta 2550 X 1300 mm	hasta 3000 X 1600 mm
TOP	hasta 2300 X 1050 mm	hasta 2550 X 1300 mm	hasta 3000 X 1600 mm

ECO

- Perfiles con espesores de aluminio de hasta 2 mm
- Perfilería con rotura de puente térmico
- Bisagras para pesos de hasta 160 kg
- Bombillo antibumping con llave de seguridad con opción de sistema de doble embrague
- Cerradura mecánica de cinco puntos (2 ganchos más 3 bulones)

**Posibilidad de blindaje en cualquier modelo de puerta ciega mediante chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor intercalada en el núcleo.*

BASIC

- Perfiles con espesores de aluminio de hasta 2 mm
- Poliamida anti bi-metal
- Perfilería con rotura de puente térmico
- Bisagras para pesos de hasta 180 kg y anti-palanca
- Bombillo antibumping con llave de seguridad con opción de sistema de doble embrague
- Escudo de seguridad anti-taladro anti-mordaza
- Cerradura mecánica de tres puntos (10 bulones)

TOP

- Perfiles con espesores de aluminio de hasta 2 mm
- Poliamida anti bi-metal
- Perfilería con rotura de puente térmico
- Bisagras para pesos de hasta 180 kg y anti-palanca
- Bombillo antibumping con llave de seguridad y sistema de doble embrague
- Cerradura automática de ganchos (RC3) **motorizable*
- Escudo de seguridad anti-taladro anti-mordaza
- Refuerzo interior de PVC

DIMENSIONES

	XL	XXL
PIVOTANTE	hasta 3000 X 1550 mm	hasta 3000 X 2000 mm

PIVOTANTE

- Perfiles con espesores de aluminio medio de 2,7 mm
- Poliamida anti bi-metal
- Perfilería con rotura de puente térmico
- Sistema pivotante hasta 300 kg
- Bombillo antibumping con llave de seguridad y sistema de doble embrague
- Cerradura automática de ganchos (RC3) **motorizable*
- Escudo de seguridad anti-taladro anti-mordaza
- Refuerzo interior de PVC



Fijo




Practicable



Practicable dos hojas



Pivotante



Pivotante dos hojas

OTRAS OPCIONES

A las puertas se les puede añadir un cristal fijo, tanto superior como lateral, sin alterar la estética ni el diseño.





ACCESORIOS

MANILLONES



London

Medidas de largo en mm
400/600/1000/1400/1800

Opción con LED



Shanghai

Medidas de largo en mm
400/600/1000/1800



Sydney

Medidas de largo en mm
600



Paris

Medidas de largo en mm
250/400/600/1000/1200




Oculto

A medida

Opción con LED

Opción de lacado en cualquier
color del muestrario



MANIVELAS Y POMO

Eco



Oslo



Mil



Bari



Pomo



OTROS

Escudo
ovalado eco



Escudo
cuadrado 53x53



Escudo
redondo Ø53



Escudo de
seguridad



Bisagra Oculta





ENSAYOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La puerta de aluminio tiene un diseño moderno que permite la instalación de paneles o vidrios en su hoja de puerta. Ambos ofrecen una gran estética gracias en parte a sus pronunciadas líneas rectas.


El sistema dispone de un herraje que puede soportar un peso máximo de 180kg, poliamida de 20mm, junta de estanqueidad exterior y umbral de 20mm. La versión vidriada permite hasta 60 mm de acristalamiento, mientras que la versión panelada se configura mediante paneles de 1,5 mm, espuma aislante y paneles de 8 mm.

Nuestras puertas están conformadas con perfiles que ofrecen grandes resultados de transmitancia térmica y aislamiento gracias a alcanzar los 2,4 W/m²K (Uf), Clase 4, E900 y C5 en ensayos AEV y 40 dB (-1,-3) en aislamiento acústico. Estos perfiles, también han sido probados en 1.000.000 de ciclos de apertura y cierre, así como en pruebas de impacto con una excelente calificación de Clase 4.

Las versiones panelada y acristalada cuentan con hojas que permiten albergar cerraduras de aguja de hasta 35 mm, incluyendo portagomas para batiente en la de panel. Admiten también la posibilidad de utilizar poliamidas resistentes anti bimetálicas.



Peso máximo recomendado	180kg/hoja
Acristalamiento máximo	60 mm
Poliamida	20 mm / Anti bi-metal
Transmitancia térmica Uw	Hasta 1,1 W/m ² K
Transmitancia térmica Uf	2,4 W/m ² K

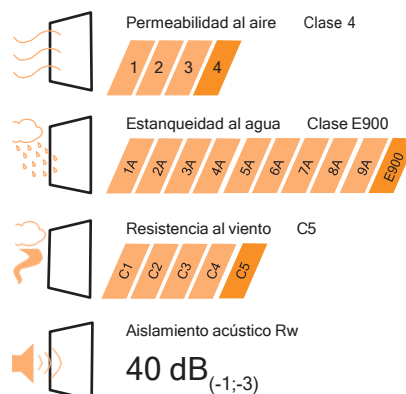





C/ Sèquia Reial Del Xúquer, 28
46470 (Albal)

Tlf: 628 437 402

jfelsorro@gmail.com

www.aluminiostallerestolosa.com